




TEXJUNTA SIN ARENA

Emboquillador MASTERMIX TEXJUNTA S/A es un mortero de granulometría fina, de alta trabajabilidad para emboquillar o juntear pisos.

- **Presentación:** 5 kg.
- **Color:** Adobe, arena, beige, rojo, blanco, gris, negro, chocolate, barro, café, café claro y caoba.
- **MASTERMIX TEXJUNTA S/A** es un mortero de alta trabajabilidad para emboquillar o juntear pisos. De granulometría fina.
- Para uso en interior y exterior.
- **Sustratos:** Suelos y muros a base de cemento.
- **Formula Anti-hongos.**
- Para juntas/boquillas de 2 mm a 4.5 mm.

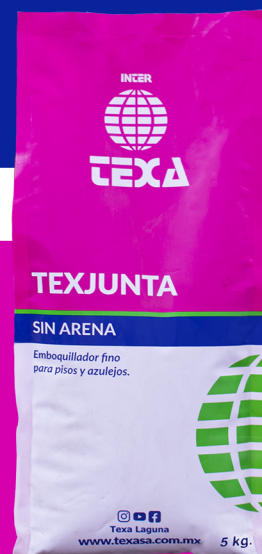

Características técnicas

Adhesivo tipo:	A
Apariencia:	Polvo fino granulado.
Resistencia a la compresión a 28 días	40.78 kg/cm ²
Resistencia a la tensión a 28 días	4.89 kg/cm ²
Tiempo de vida en bote	60 minutos
Tiempo abierto:	15 minutos
Tiempo para abrir a tráfico:	ligero / pesado 24 horas / 48 horas
Fraguado final:	14 horas

Rendimientos

Formato (cm)	2 mm	3 mm	5 mm
10 x 20 cm	14.9	10.6	7.7
15 x 15 cm	19.1	14.9	9.8
20 x 20 cm	25.5	19.1	12.8
30 x 30 cm	38.3	29.8	21.3
33 x 33 cm	42.5	34	23.4
40 x 40 cm	51	38.3	27.6
30 x 60 cm	59.5	46.8	31.9
45 x 45 cm	63.8	51	34
45 x 90 cm	85	68	46.8
60 x 60 cm	68	51	34
90 x 90 cm	102	80.8	55.3
20 x 120 cm	76.5	59.5	40.4
60 x 120 cm	110.5	85	59.5

Rendimiento aproximado en m² por saco de boquilla ()

*Ancho de la boquilla a 7 mm de profundidad

COLORES DISPONIBLES



Recomendaciones de uso

- Respetar el agua de amasado.
- Las piezas deben ser convencionales en cuanto a formato y absorción de agua.
- Es aconsejable dejar juntas entre piezas de 3 mm como mínimo.
- Temperatura de aplicación comprendidas entre 5 y 38 °C.
- Utilizar preferentemente una flota de hule.

Preparación del soporte:

- La superficie debe ser limpia, seca y nivelada, libre de polvo, aceites, grasas, pintura o agentes químicos que impidan una buena adherencia.
- En altas temperaturas humedecer previamente los pisos y mojar el mortero aplicado al cabo de 24 horas.
- En las uniones entre superficies de diferente naturaleza, armar el mortero con malla.

Preparación del producto:

- Se mezcla MASTERMIX TEXJUNTA S/A con 1.5 - 1.8 lts. de agua limpia por saco.
- Batir la mezcla manual o mecánicamente hasta lograr una masa homogénea y sin grumos.
- Dejar reposar la mezcla por 5 minutos sin agregar mas agua.

Instalación del producto:

- Rellenar las juntas con la flota de caucho, extendiendo el producto en diagonal a las juntas y presionando sobre ellas, se puede utilizar una pistola para rellenar.
- Realizar el acabado final con una esponja húmeda, al cabo de 10 minutos que la mezcla comienza a secar.
- La limpieza final debe hacerse con un producto completamente endurecido, limpiando la superficie con un paño húmedo. En superficies grandes, aplicar en áreas pequeñas para limpiar progresivamente.
- El tiempo de reposo después del amasado es de 2 minutos y el tiempo máximo de limpieza es de 20 minutos. Retirar el adhesivo fresco entre las piezas con agua y trapo limpio.

**Tiempo de almacenaje 12 meses.*

ADVERTENCIAS:

Use anteojos y guantes de seguridad o cualquier otro tipo de protección para evitar el contacto con los ojos y piel. Use equipo respiratorio de protección para evitar la inhalación de partículas.

Tratamiento de emergencia y primeros auxilios: Ojos: lave con abundante agua. Piel: quítese la ropa contaminada y lávese con agua y jabón. Inhalación: diríjase a un lugar con aire fresco. Ingestión: no induzca al vómito ni administre nada vía oral. Busque atención médica de inmediato, en caso de contacto con ojos, piel, inhalación o ingestión. No se deje al alcance de los niños. Antes de usar el producto lea cuidadosamente las precauciones en la información técnica del producto.

GARANTÍA:

TEXA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. garantiza que cada uno de sus productos se encuentran libres de defectos de manufactura utilizando materiales de la más alta calidad los cuales se inspeccionan y prueban antes de ser embarcados.

Esta garantía es válida siempre y cuando sea derivado del uso normal del producto, TEXA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. no se hará responsable por fallas debidas a un mal uso, alteración o preparación incorrecta del producto, así como por daños ocasionados por cualquier tipo de desastre natural.

Todos los productos cuentan con 12 meses de garantía, siempre y cuando se encuentre en perfecto estado y dentro de su envase original, presentando ticket, factura o comprobante de compra del producto.